

ASVP-B14S

ASYP-B14S

SCS14A JIS10K 単作動 VP/YP ねじ込み コントロールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

PVC

FC250

ボア径

フルボア

レデュースボア

VP

YP

接続


JIS10K
ねじ込みClass300
ねじ込みJIS10K
TSJIS10K
フランジJIS20K
フランジ

ウェハー

※複作動タイプ製作可能



Plans - 図面 -

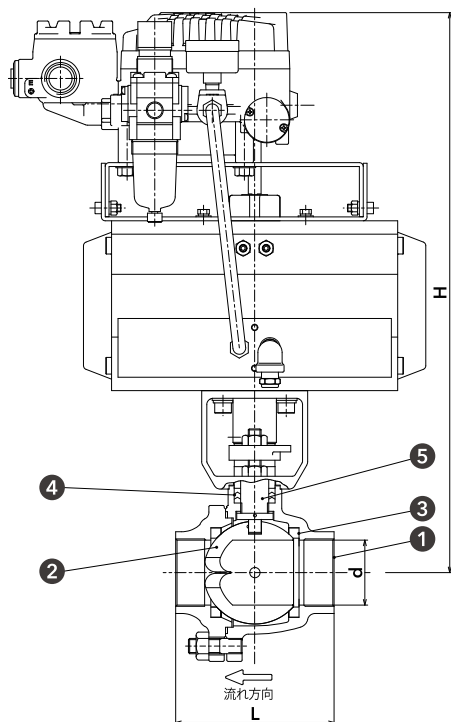

電空ポジショナ仕様

電気配線接続口 2-G1/2

空圧配管接続口 Rc1/4

入力信号 DC4 ~ 20mA

周囲温度範囲 -20 ~ 60°C

構造 耐圧防爆(Exmb II BT5) IP66

本体材質 アルミダイカスト

材質表

① ボディ	SCS14A
② ボール	SCS14A
③ ボールシート	RPTFE
④ グランドパッキン	PTFE
⑤ ステム	SUS316

ポート形状(イメージ図)



標準：
VPボール
レンジアビリティ 50:1




微小流量用：
YPボール
レンジアビリティ 200:1

Size - 寸法 -

呼び径		d (mm)	L (mm)	約H (mm)	Cv値	
					VPボール	YPボール
10A	3/8B	12.5	62	345	4	3.3
15A	1/2B	15	65	350	6.5	5.4
20A	3/4B	20	80	350	10	8.6
25A	1B	25	90	360	16	12.5
32A	1-1/4B	32	110	385	24.5	-
40A	1-1/2B	40	120	405	35	30
50A	2B	50	140	440	57	52
65A	2-1/2B	65	160	450	95	-
80A	3B	80	182	530	140	-

Rating - レーティング -

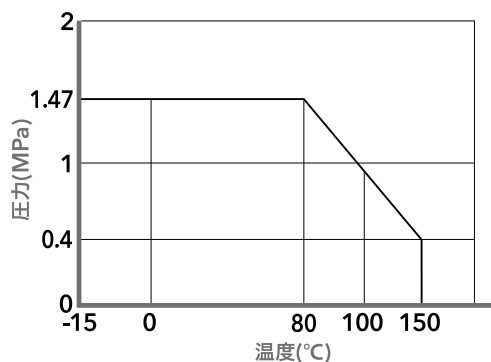

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご使用ください。