

ASVP-B13F

ASVP-B14F

ASYP-B13F

ASYP-B14F

SCS13A/14A JIS10K 単作動 VP/YP フランジ コントロールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

PVC

FC250

ボア径

フルボア

レデュースボア

VP

YP

接続

JIS10K
ねじ込み

Class300
ねじ込み

JIS10K
TS

JIS10K
フランジ

JIS20K
フランジ

ウェハー


※複作動タイプ製作可能



ESPEROL

エア式

Plans - 図面 -

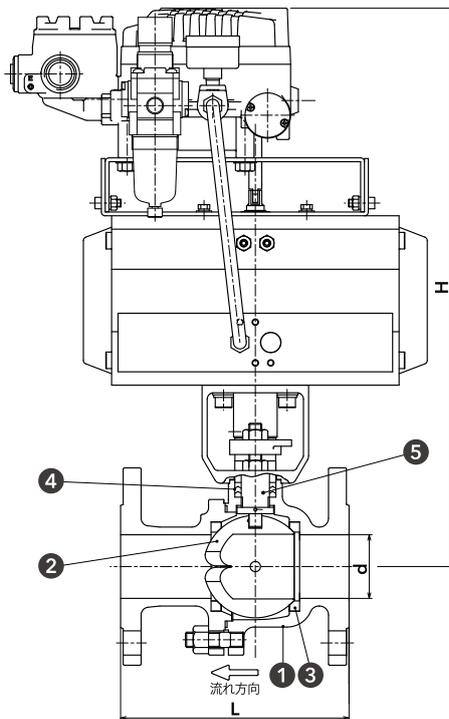

電空ポジショナ仕様

電気配線接続口	2-G1/2
空圧配管接続口	Rc1/4
入力信号	DC4 ~ 20mA
周囲温度範囲	-20 ~ 60°C
構造	耐圧防爆(Exmb II BT5) IP66
本体材質	アルミダイカスト

材質表

	ASVP-B13F ASYP-B13F	ASVP-B14F ASYP-B14F
① ボディ	SCS13A	SCS14A
② ボール	SCS14A	
③ ボールシート	RPTFE	
④ グランドパッキン	PTFE	
⑤ ステム	SUS304	SUS316

ポート形状(イメージ図)



標準：
VPボール
レンジアビリティ 50:1




微小流量用：
YPボール
レンジアビリティ 200:1

Size - 寸法 -

呼び径	d (mm)	L (mm)	約H (mm)	Cv 値	
				VPボール	YPボール
15A	1/2B	15	108	350	6.5 / 5.4
20A	3/4B	20	117	350	10 / 8.6
25A	1B	25	127	360	16 / 12.5
32A	1-1/4B	32	140	385	24.5 / -
40A	1-1/2B	40	165	405	35 / 30
50A	2B	50	178	440	57 / 52
65A	2-1/2B	65	190	450	95 / -
80A	3B	80	203	530	140 / -
100A	4B	100	229	545	205 / -

Rating - レーティング -

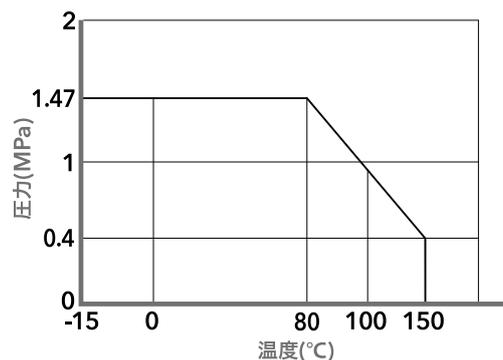

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご使用ください。