

E1VP-B13F

E1VP-B14F

E2VP-B13F

E2VP-B14F

SCS13A/14A JIS10K AC100V/200V VP フランジ コントロールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

PVC

FC250

ボア径

フルボア

レデュースボア

VP

YP


接続

JIS10K
ねじ込みClass300
ねじ込みJIS10K
TSJIS10K
フランジJIS20K
フランジ


ウェハー



Plans - 図面 -

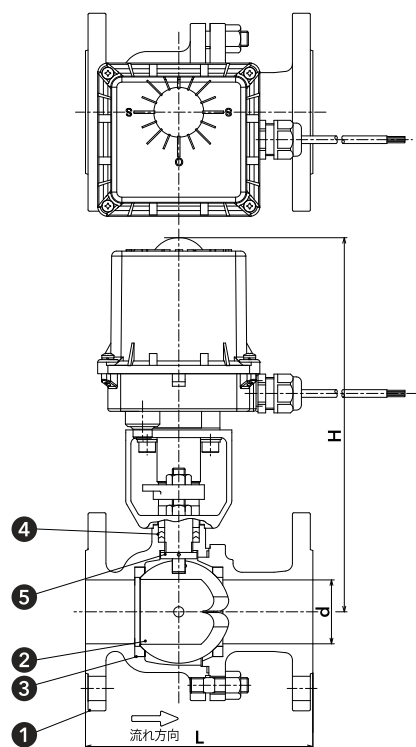

結線図



※開度出力信号は精度を保証するものではありません。精度が必要な場合は、ゼロ・スパン調整機能の付いた指示計やアイソレータをご使用ください。

ポート形状(イメージ図)



標準：
VPボール
レンジアピリティ 50:1

材質表

	E1VP-B13F E2VP-B13F	E1VP-B14F E2VP-B14F
① ボディ	SCS13A	SCS14A
② ボール	SCS14A	
③ ボールシート	RPTFE	
④ グランドパッキン	PTFE	
⑤ ステム	SUS304	SUS316

アクチュエータ仕様

型 式 JS-AMD

入力信号 DC4~20mA
(入力インピーダンス500Ω以下)電 源 100V仕様:AC95-110V
(50/60Hz) 200V仕様:AC190-220V

100V仕様:0.3A

定格電流 200V仕様:0.15A


周囲温度範囲 -10~50℃

構 造 屋外防滴形

Size - 寸法 -

呼び径		d (mm)	L (mm)	約H (mm)	Cv値
15A	1/2B	15	108	245	6.5
20A	3/4B	20	117	250	10
25A	1B	25	127	255	16
32A	1-1/4B	32	140	260	24.5
40A	1-1/2B	40	165	285	35
50A	2B	50	178	290	57
65A	2-1/2B	65	190	350	95
80A	3B	80	203	410	140
100A	4B	100	229	425	205

Rating - レーティング -

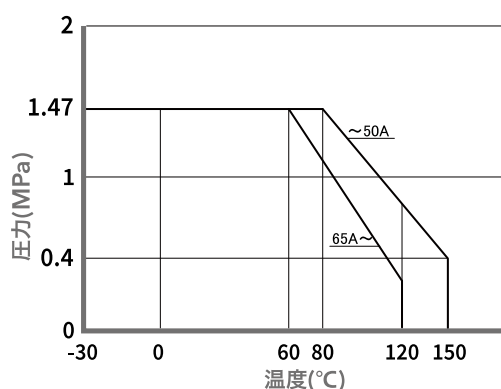

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご使用ください。