

MDYP-56D13

M1YP-56D13

M2YP-56D13

PVC JIS10K DC24V/AC100V/200V YP TS コントロールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

PVC

FC250

ボア径

フルボア

レデュースボア

VP

YP


接続

JIS10K
ねじ込みClass300
ねじ込みJIS10K
TSJIS10K
フランジJIS20K
フランジ

ウェハー



Plans - 図面 -

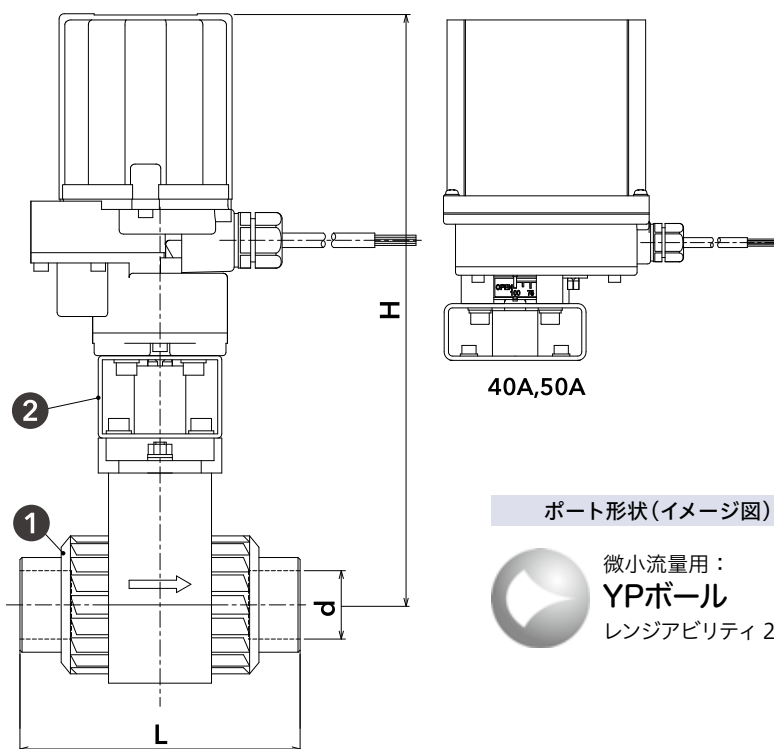

材質表

- ① ボディ PVC
② ヨーク SUS304

アクチュエータ仕様

型 式	MRP5・MRP6
入力信号	DC4~20mA (入力インピーダンス250Ω)
出力信号	DC1~5V 許容負荷抵抗5KΩ以上
作 動	逆作動(4mAにて全閉)【標準】 正作動(4mAにて全開)
電 源 (電圧許容範囲)	DC24V±10%/約0.6A AC90-132V 47~66Hz/約25VA
消費電流	AC180-264V 47~66Hz/約25VA
周囲温度範囲	-5~+55℃
構 造	屋外防滴形

ポート形状(イメージ図)



微小流量用：
YPボール
レンジアビリティ 200:1

結線図

黒	→ + (U)	電源
白	→ - (V)	
赤	→ +	入力信号 DC 4-20mA
緑	→ com	
黄	→ +	

Size - 寸法 -

呼び径		d (mm)	L (mm)	約H (mm)		Cv値
				DC電源	AC電源	
15A	1/2B	15	109	275	315	5
20A	3/4B	20	132	275	315	10
25A	1B	25	143	290	330	13
40A	1-1/2B	40	175	335		32
50A	2B	50	203	345		65

Rating - レーティング -

