




HVP-B13F

HVP-B14F

HYP-B13F


HYP-B14F

SCS13A/14A JIS10K VP/YP フランジ ニードルボールバルブ

操作式	 手動式	 エアー式	 電動式
材質	SCS13A	SCS14A	FCD450
ボア径	フルボア	レデュースボア	VP YP
接続	JIS10K ねじ込み	Class800 ねじ込み	Class1000 ねじ込み
	JIS10K フランジ	JIS20K フランジ	



Plans - 図面 -

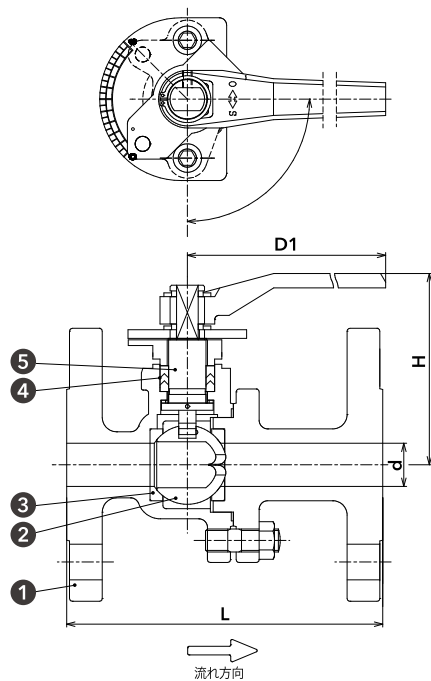

材質表

	HVP-B13F HYP-B13F	HVP-B14F HYP-B14F
① ボディ	SCS13A	SCS14A
② ボール	SCS14A	
③ ボールシート	RPTFE	
④ グランドパッキン	PTFE	
⑤ ステム	SUS304	SUS316

ポート形状(イメージ図)



標準：
VPボール
レンジアビリティ 50:1




微小流量用：
YPボール
レンジアビリティ 200:1

Size - 寸法 -

呼び径	d (mm)	L (mm)	約H (mm)	D1 (mm)	Cv値		重量 (kg)	
					VPボール	YPボール		
15A	1/2B	15	108	81	130	6.5	5.4	2.1
20A	3/4B	20	117	84	130	10	8.6	2.6
25A	1B	25	127	94	160	16	12.5	4.2
32A	1-1/4B	32	140	100	160	24.5	-	5.5
40A	1-1/2B	40	165	112	227	35	30	7.5
50A	2B	50	178	120	227	57	52	8.0
65A	2-1/2B	65	190	129	227	95	-	11.5
80A	3B	80	203	164	400	140	-	15.5
100A	4B	100	229	179	400	205	-	23.0

Rating - レーティング -

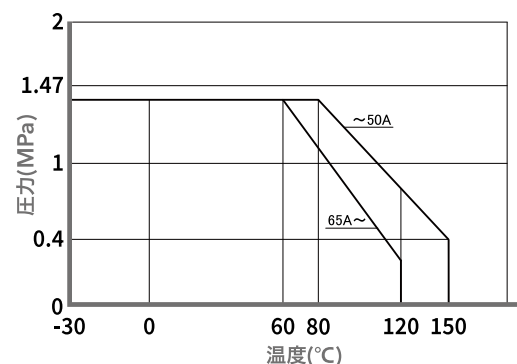

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご利用ください。

