ASVP-B13F　ASVP-B14F　ASYP-B13F　ASYP-B14F

SCS13A/14A JIS10K 単作動 VP/YP フランジ コントロールバルブ

操作式	手動式	**エアー式**	電動式
材　質	**SCS13A**	**SCS14A**	CF8M
	FCD450	PVC	FC250
ボア径	フルボア	レデュースボア	**VP** **YP**
接　続	JIS10K ねじ込み	Class300 ねじ込み	JIS10K TS
	JIS10K フランジ	JIS20K フランジ	ウェハー

※複作動タイプ製作可能

Plans - 図面 -

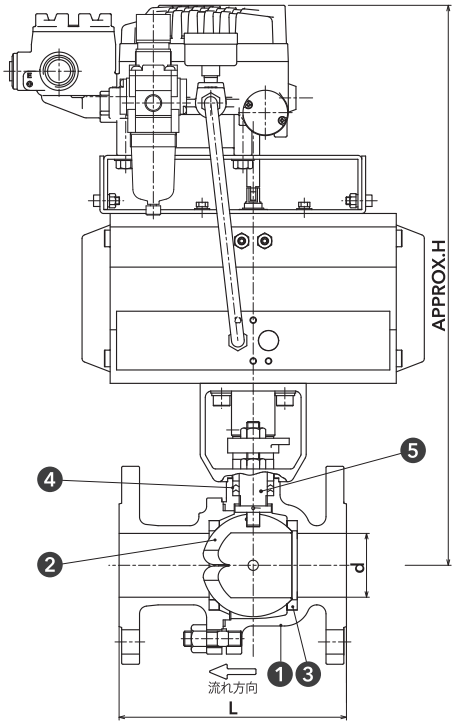



電空ポジショナ仕様

電気配線接続口	2-G1/2
空圧配管接続口	Rc1/4
入力信号	DC4 ～ 20mA
周囲温度範囲	-20 ～ 60℃
構　造	耐圧防爆(Exdm II BT5) IP66
本体材質	アルミダイカスト

材質表

	ASVP-B13F ASYP-B13F	ASVP-B14F ASYP-B14F
❶ ボディ	SCS13A	SCS14A
❷ ボール	SCS14A	
❸ ボールシート	RPTFE	
❹ グランドパッキン	PTFE	
❺ ステム	SUS304	SUS316

ポート形状(イメージ図)

標準：
VPボール
レンジアビリティ 50:1

微小流量用：
YPボール
レンジアビリティ 200:1

Size - 寸法 -

呼び径 (d)		L (mm)	H (mm)	Cv 値 VPボール	Cv 値 YPボール
15A	1/2B	108	345	6.5	5.4
20A	3/4B	117	350	10	8.6
25A	1B	127	355	16	12.5
40A	1-1/2B	165	400	35	30
50A	2B	178	435	57	52
65A	2-1/2B	190	445	95	-
80A	3B	203	525	140	-
100A	4B	229	540	205	-

Rating - レーティング -

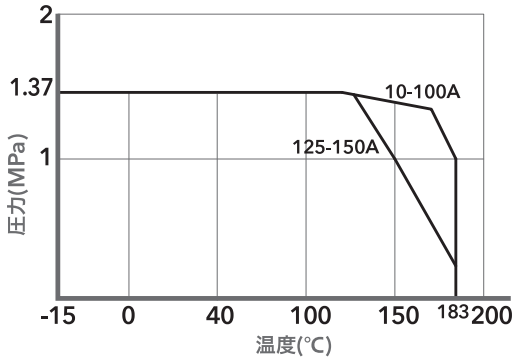

※液体の場合、管内流速2.5m／秒以下でご使用ください。