

ASYP-56D13

# PVC JIS10K 単作動 YP TS コントロールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

**PVC**

FC250

ボア径

フルボア

レデュースボア

VP

**YP**

接続

JIS10K  
ねじ込み

Class300  
ねじ込み

**JIS10K  
TS**

JIS10K  
フランジ



JIS20K  
フランジ

ウェハー

※複作動タイプ製作可能



## Plans - 図面 -

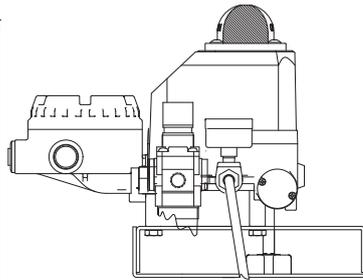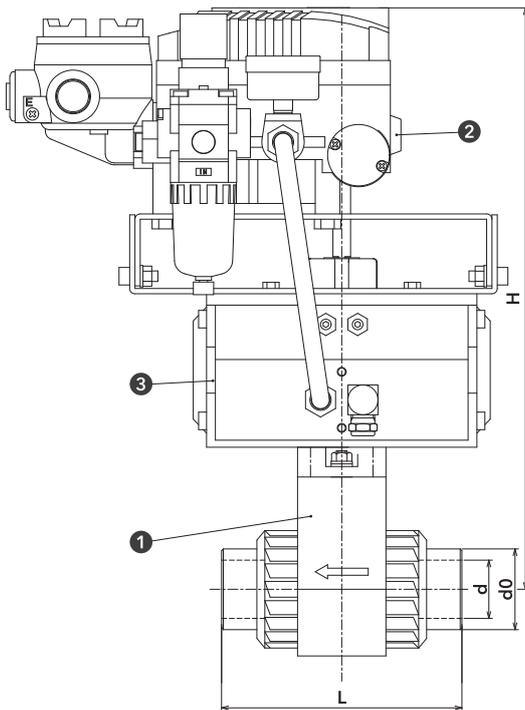

### 電空ポジショナ仕様

電気配線接続口 2-G1/2

空圧配管接続口 Rc1/4

入力信号 DC4 ~ 20mA

周囲温度範囲 -20 ~ 60°C

構造 耐圧防爆(Exdm II BT5) IP66

本体材質 アルミダイカスト

### ポート形状(イメージ図)



微小流量用:

**YPボール**

レンジアビリティ 200:1


### 材質表

① ボディ	PVC
② ポジショナ	ICHINOSE
③ シリンダ	ICHINOSE

## Size - 寸法 -

呼び径 (d)	L (mm)	H (mm)	Cv値	
15A	1/2B	109	310	5
20A	3/4B	132	315	10
25A	1B	143	325	13
40A	1-1/2B	175	365	32
50A	2B	203	375	65

## Rating - レーティング -

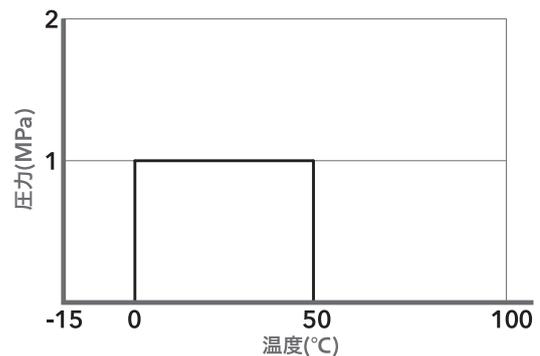

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご使用ください。