

E1-B13F

E1-B14F

E2-B13F

E2-B14F

# SCS13A/14A JIS10K AC100V/200V フランジボールバルブ

操作式



手動式



エア式



電動式

材質

SCS13A

SCS14A

CF8M

FCD450

FC200

ボア径

フルボア

レデュースボア

接続


JIS10K  
ねじ込み

JIS10K  
フランジ


JIS20K  
フランジ



## Plans - 図面 -

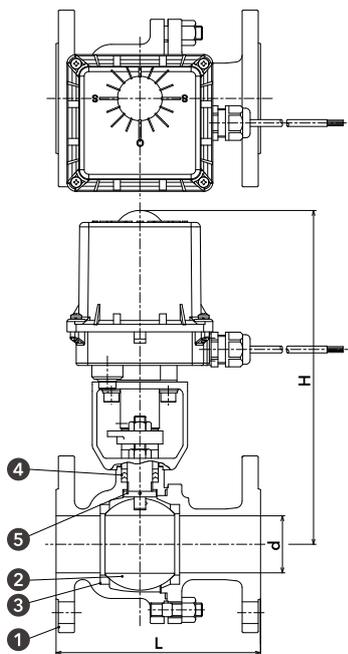

### 結線図

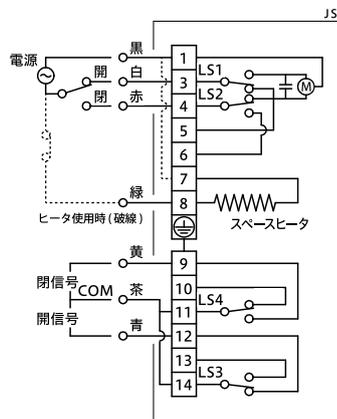

上図は、開動作終了時を示しています。

### 材質表

	E1-B13F E2-B13F	E1-B14F E2-B14F
① ボディ	SCS13A	SCS14A
② ボール	SCS13A	SCS14A
③ ボールシート	RPTFE	
④ グランドパッキン	PTFE	
⑤ ステム	SUS304	SUS316

### アクチュエータ仕様

	JS-01A	JS-03	JS-04H
電源 (50/60Hz)	100V仕様	AC95-110V	
	200V仕様	AC190-220V	
消費電力	30W	120W	120W
スペースヒータ容量	5W		
開閉時間	50Hz	19秒	36秒
	60Hz	16秒	30秒
周囲温度範囲	-10~50°C		
構造	屋外防滴形 (IP67相当)		
本体材質	PC樹脂 (カバー) / アルミ合金 (下ケース)		

## Size - 寸法 -

呼び径	d (mm)	L (mm)	約H (mm)
15A	1/2B	15	108
20A	3/4B	20	117
25A	1B	25	127
32A	1-1/4B	32	140
40A	1-1/2B	40	165
50A	2B	50	178
65A	2-1/2B	65	190
80A	3B	80	203
100A	4B	100	229
125A	5B	125	356
150A	6B	150	394

## Rating - レーティング -

