




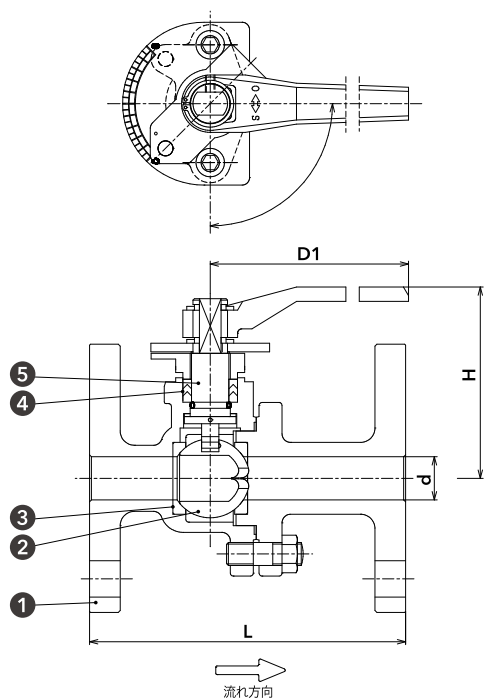
HVP-BFCD

FCD450 JIS10K VP フランジ ニードルボールバルブ

操作式	 手動式	 エアー式	 電動式
材質	SCS13A	SCS14A	FCD450
ボア径	フルボア	レデュースボア	VP YP
接続	JIS10K ねじ込み	Class800 ねじ込み	Class1000 ねじ込み
	JIS10K フランジ	JIS20K フランジ	



Plans - 図面 -



材質表

① ボディ	FCD450
② ボール	SCS14A
③ ボールシート	RPTFE
④ グランドパッキン	PTFE
⑤ ステム	SUS403


ポート形状(イメージ図)



Size - 寸法 -

呼び径	d (mm)	L (mm)	約 H (mm)	D1 (mm)	Cv値	重量 (kg)	
15A	1/2B	15	108	81	130	6.5	1.9
20A	3/4B	20	117	84	130	10	2.2
25A	1B	25	127	94	160	16	3.7
32A	1-1/4B	32	140	100	160	24.5	4.7
40A	1-1/2B	40	165	112	227	35	6.5
50A	2B	50	178	120	227	57	8.5
65A	2-1/2B	65	190	129	227	95	11.5
80A	3B	80	203	164	400	140	15.5
100A	4B	100	229	179	400	205	23.0

Rating - レーティング -

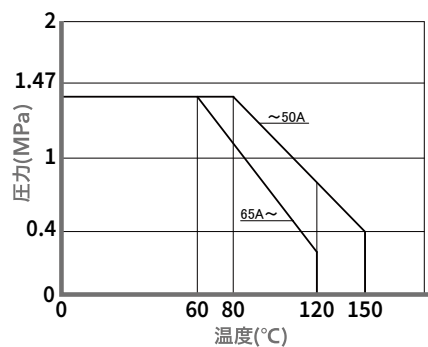

※液体の場合、管内流速2.5m/秒以下でご使用ください。